

**ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ  
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ ЕКУ/D 17-45  
(РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА)**

**TERMODINAMIK®**

Системы отопления



**20 кВт - 52 кВт**




**3-ходовая  
конструкция**

# ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ ЕКУ/D 17-45 (РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА)


TERMODINAMIK®

Системы отопления

- Жаропрочная котловая сталь
- Рекомендуемое топливо: дрова, уголь, брикетированное топливо
- Объемная камера сгорания

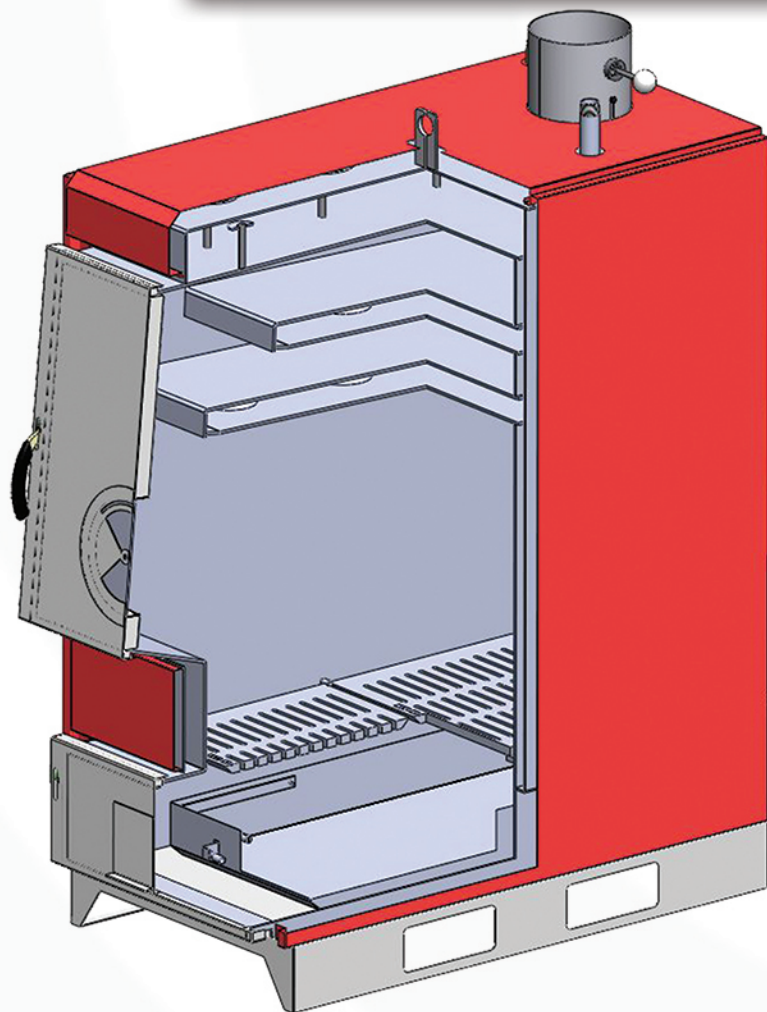

**20 кВт- 52 кВт**

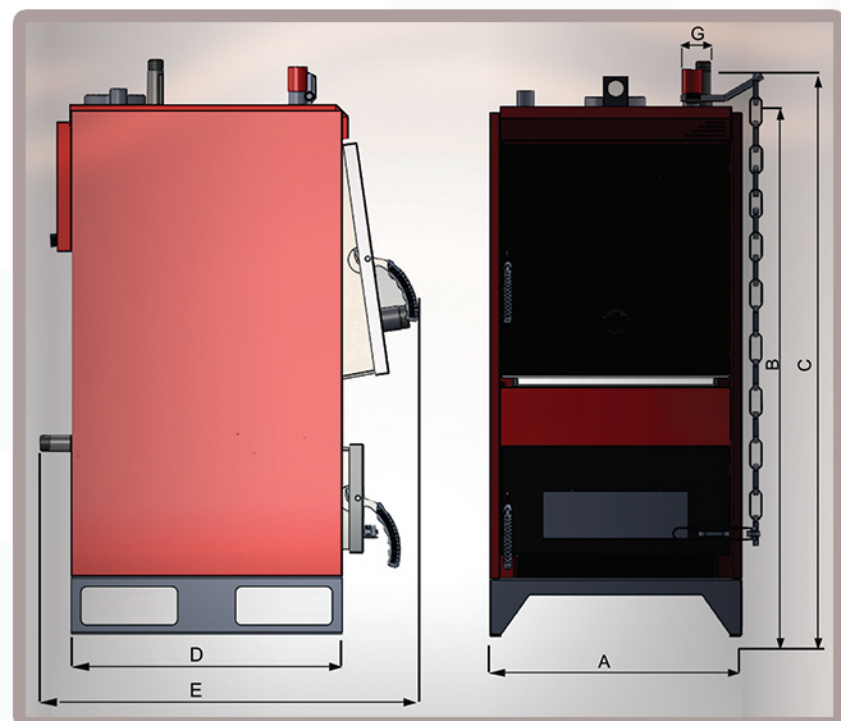

| Модель   | Мощность<br>(уголь)<br>кВт | Мощность<br>(дрова)<br>кВт | Рабочее<br>Давление<br>Бар | Испыт.<br>Давление<br>Бар | Объем<br>теплообменника<br>Л | Вес<br>кг | Размеры<br>дверцы<br>загрузки<br>топлива<br>мм |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| EKY/D 17 | 20                         | 17                         | 3                          | 4,5                       | 75                           | 205       | 385x390                                        |
| EKY/D 24 | 29                         | 25                         | 3                          | 4,5                       | 85                           | 230       | 385x390                                        |
| EKY/D 35 | 41                         | 35                         | 3                          | 4,5                       | 130                          | 330       | 385x390                                        |
| EKY/D 45 | 52                         | 45                         | 3                          | 4,5                       | 160                          | 400       | 485x465                                        |

| Модель   | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | G (мм) | Выход-<br>Возврат<br>(отопление) | Наполнение-<br>слив | Расширительный<br>бак | Высота<br>камеры<br>сгорания,<br>мм | Глубина<br>камеры<br>сгорания,<br>мм | Ширина<br>камеры<br>сгорания,<br>мм | Объем<br>камеры<br>сгорания,<br>мм3 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| EKY/D 17 | 525    | 1260   | 1350   | 580    | 760    | 160    | 1"                               | 1/2"                | 1"                    | 480                                 | 420                                  | 385                                 | 78                                  |
| EKY/D 24 | 525    | 1260   | 1350   | 680    | 860    | 160    | 1"                               | 1/2"                | 1"                    | 480                                 | 520                                  | 385                                 | 96                                  |
| EKY/D 35 | 525    | 1260   | 1350   | 1030   | 1210   | 160    | 1"                               | 1/2"                | 1"                    | 480                                 | 870                                  | 385                                 | 161                                 |
| EKY/D 45 | 600    | 1360   | 1450   | 1030   | 1210   | 160    | 1 1/4"                           | 1/2"                | 1"                    | 580                                 | 870                                  | 460                                 | 232                                 |